

logitech 罗技

大空间 大创意



罗技 CC3500e

CC3500e 是一款专为中到大型会议室打造的价格实惠且性能出色的视频会议系统，可以让任意会议场所瞬间变身为视频协作平台。如手机般易于使用，性价比高，它可以轻松地让所有人参与到会议交谈当中。


支持 USB 即插即用，可快捷部署和使用 CC3500e。您甚至可以搭配任何视频会议软件应用程序（包括您已经使用的软件应用程序）在自己熟悉的计算环境中使用。

清晰入微的画质和设计精美的全双工扬声器电话可带来卓越的协作体验，呈现出人人都能看到和听到的惊艳效果。用户仅需连接笔记本电脑并发起会议，或者使用配有支持蓝牙™ 无线技术的移动设备，即可获得音效非常出色的音频通话。




罗技 CC3500e

CC3500e 会议室解决方案

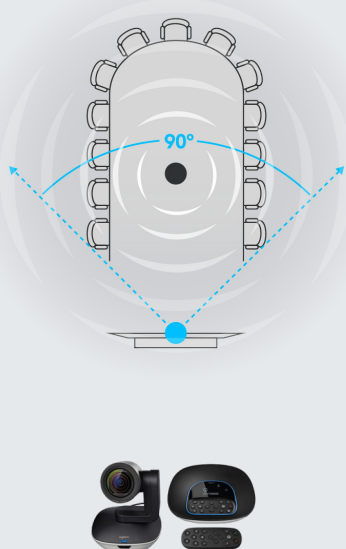

CC3500e + 扩展麦克风 会议室解决方案

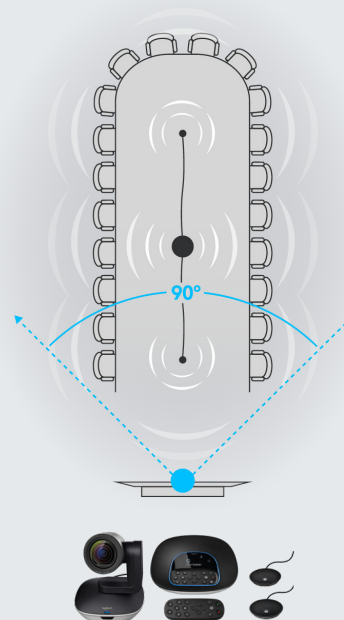

视频会议更上一层楼。

罗技 CC3500e 是我们专为 14-20 人小组量身打造视频会议解决方案，它可以呈现细致入微的高清画质和水晶般清晰通透的音质，让任何会议场所都立刻转变为视频协作平台。诸如回声消除、降噪技术和直观控制键之类的先进功能，让所有人都能轻松地参与到会话当中。

视频协作更加简便。

支持 USB 即插即用，让您轻松使用 CC3500e。只需连接笔记本电脑即可在您熟悉的计算环境中召开视频会议，而且它可以与任何视频会议软件应用程序搭配使用，包括您目前使用的应用程序。此外，用户使用配有支持蓝牙™ 无线技术的移动设备，即可获得音效非常出色的音频通话。

您的会议场所。随心而行。

CC3500e 具有多种摄像头安装选项，您可以灵活地自定义会议室设置。可使用随附的五金件将摄像头放置于桌面或安装到墙上。摄像头的底部带有标准的三脚架安装螺纹，从而提供更多的安装选择。此外，会议参与者也可以在底座直径 6 米内清晰交谈，或者利用可选扩展麦克风将此范围扩展到 8.5 米。



罗技 CC3500e 摄像头可以提供 10x 无损变焦，对沟通对象和白板内容进行清晰特写，让您的团队可以清楚地看到每一处细节。



罗技 CC3500e



高清 1080p 画质 (30 fps)

为会议通话呈上生动逼真的高清视频，清晰展现人们的表情、非语言暗示和动作。

H.264 搭配可分级编码 (SVC) 和 UVC 1.5

由摄像头执行视频处理任务，从而节省 PC 处理和电池电量，根据可用比特流进行动态调节，令 Microsoft® Lync® 2013、Skype for Business® 等应用程序以及 Windows® 8 和 Windows® 10 中的视频播放更为流畅。

90 度广角，机械式云台

260 度平移和 130 度倾斜

宽广的视野加上丝绸般顺滑的平移和倾斜控制，让对方轻松地看到会议室中的每一个人，从而增强视频效果。

10X 无损高清变焦

通过特写功能锁定沟通对象和白板内容，从而带来惊艳的细节和清晰度。

自动对焦

高精度镜头可以自动聚焦人和物体，无论镜头指向哪里皆能呈现清晰入微的画面。

清晰入微光学效果

让面对面协作更进一步。罗技镜头技术提供不可思议的视频质量，拥有不凡的分辨率、速度、流畅性、色彩平衡和细节。

远端摄像头控制

控制远端另一罗技视频会议系统或摄像头 C930e 的摄像头平移、倾斜和变焦功能¹。

5 个摄像头预置

多种摄像头预置可以轻松地将镜头锁定和聚焦在常用视角上（例如会议桌、白板和特写），而且仅需点击按钮即可迅速返回每一视角。

即插即用摄像头设置

仅需利用随附的 5 米连接线将摄像头连接至有源集线器，即可轻松上手使用。



全双工扬声器电话

造就清脆、清澈且非常清晰的双向逼真声音。此外，铸造金属底座控制台还配备先进的音频功能和直观的控制键。

声场广阔的音频

会议参与者可以在扬声器电话直径 6 米内轻松交谈，而且远程参会者也能清晰地听到对话内容，仿佛在同一间会议室开会一样。

可选的扩展麦克风

可以将对话区域从 6 米扩展到 8.5 米，这样即使参与者距离扬声器电话较远，其声音也能被清楚地听到。用户仅需将麦克风（需另外购买）插入 CC3500e 扬声器电话即可自动识别和配置。

配备四个全向发声麦克风的波束成形技术

最大限度地降低声音反射（回声）和使人分心的音频内容，让会议听起来逼真自然。

回声消除

先进的音响工程技术可以减少回声，使通话听起来更为自然。

降噪技术

可以抵制环境噪音和其他使人分心的声响，从而为通话双方带来舒适、自然的交谈体验。

高保真音频

高带宽音频可以出色地再现说话者的语调，让通话双方可以享受如临其境的沟通体验。

可视通话状态指示灯

当用户正在通话、接到来电和来电静音时，内置 LED 会闪烁，为其提供可视化提示。

LCD 显示呼叫者 ID 和其他信息

在 LCD 显示屏上可查看相关通话信息²（呼叫者 ID、通话时长等）以及扬声器电话/摄像头功能指示（音量控制等）。

即插即用扬声器电话设置

仅需利用随附的 5 米连接线将扬声器电话连接至有源集线器，即可轻松上手使用。



与优秀云通信应用程序紧密集成

罗技与优秀的通信开发商密切合作，以确保在用户使用 CC3500e 时为其带来无缝集成的体验。

兼容 Mac 和 PC

仅需连接 PC 或 Mac 即可在用户熟悉的计算环境中召开会议。

适用于大多数统一通信和视频会议应用程序

用户可根据需要自由选择桌面视频会议应用程序。

蓝牙无线技术和近场通信 (NFC) 技术³

将扬声器电话与支持蓝牙无线技术的设备连接即可进行音质出色的音频通话，或者通过将其与支持 NFC 的移动设备贴近放置来实现配对。

专业级认证

杰出的商务认证（针对 Microsoft® Lync® 2013 优化设计，通过 Skype for Business 认证、腾讯会议认证、飞书会议认证、钉钉会议认证、兼容 Cisco Jabber® 和 WebEx® 4），以及与罗技协作计划 (LCP) 成员⁵ 的增强集成，可确保与大多数商业应用级视频会议平台的集成性。

可选的 CC3500e 延长线

可选的 CC3500e 10 米延长线可将罗技 CC3500e 集线器与摄像头/扬声器电话间的距离翻倍，从 5 米延长到 10 米。若会议规模更大需要更长线缆，可选用 CC3500e 15 米延长线，使距离达到原来的 3 倍，从 5 米延长至 15 米⁶。

多种摄像头安装选择和设备设置配置

摄像头和扬声器之间长达 10 米的连接线能使您灵活设置您的会议室。可使用随附的五金件将摄像头放置于桌面或安装到墙上。摄像头的底部带有标准的三脚架安装螺纹，从而提供更多的安装选择。

可收纳的遥控器

在底座扬声器电话控制台上，或借助不用时收纳在控制台上的遥控器控制摄像头平移/倾斜/变焦、音量大小和应答/结束⁷ 功能。

PTZ（云台全方位）应用程序

通过简单易用的软件应用程序，在 PC 或 Mac 上控制本地摄像头平移、倾斜和变焦功能。

罗技 CC3500e

技术规格

摄像头	扬声器电话	集线器/连接线
平滑的机械式平移、倾斜和变焦，可在远程端或控制台进行控制	全双工性能	中心可安装集线器，用于连接所有组件
260 度平移，130 度倾斜	回声消除	包括用于台下安装的粘接解决方案
10X 无损高清数字变焦	降噪技术	两条连接线，用于连接集线器和摄像头/扬声器电话（长度：5 米）
90 度广角	超宽频带音频	一条 USB 连接线，用于连接至 PC/Mac（长度：3 米）
全高清 1080p 30fps	蓝牙和 NFC 无线技术	交流电源适配器（长度：3 米）
H.264 搭配可分级编码 (SVC) 和 UVC1.5	LCD 指示呼叫者 ID、通话时长和其他功能响应	
自动对焦	LED 指示扬声器电话播放、静音、锁定和蓝牙无线配对	
5 个摄像头前置	可通过触控实现来电接通/挂断、音量调节和静音、蓝牙以及摄像头 PTZ、“home”预设和远端控制	底座
带云台的罗技视频会议系统产品远端控制 (PTZ)	麦克风 (Tx)	双用途底座，在墙面安装或桌面垂直安装摄像头时使用
Kensington 防盗锁插孔	四个全向发声麦克风，支持 6 米直径范围	
LED 指示视频播放	频率响应：100Hz–11KHz	兼容性与工具
标准三脚架安装螺纹	灵敏度：-28dB +/-3dB	兼容 USB 2.0
	失真：106dB 下 <1% @ 1KHz	UVC 兼容视频和音频，可兼容广泛的应用程序
遥控器	扬声器 (Rx)	针对 Microsoft® Lync® 优化，经过 Skype for Business 认证、腾讯会议认证、飞书会议认证、钉钉会议认证且兼容 Cisco Jabber® 和 WebEx®。增强与罗技协作计划 (LCP) 成员的集成。
可收纳	频率响应：120Hz–14KHz	可下载的诊断工具
8.5 米范围	灵敏度：1W/1M 下 83dB SPL +/-3dB	现场可升级固件工具
	最大输出功率：91dB SPL	可下载应用程序插件，用以获得高级功能支持
	失真：200Hz 下 <5%	
	Kensington 防盗锁插孔	

产品规格

罗技 CC3500e
零件号：960-001058
UPC：6920377904319

扩展麦克风
零件号：989-000173
UPC：6920377904524

CC3500e 10 米延长线
零件号：939-001488
UPC：6920377906542

CC3500e 15 米延长线
零件号：939-001494
UPC：6920377906962

系统要求

Windows 7、8.1 或 10
macOS 10.10 或更高版本
Google Chromebook 版本 29 或更高版本

注意：为实现全高清支持，请向软件应用程序提供商咨询系统要求

产品尺寸 + 重量

摄像头 130 x 170 x 138 毫米 585 克	扩展麦克风 83 x 83 x 21 毫米 230 克
扬声器电话 240 x 65 x 240 毫米 1223 克	CC3500e 10 米 延长线 线缆/中继器 10 米 x 4 毫米/50 x 12 毫米 278 克
集线器 94 x 34 x 74 毫米 83 克	CC3500e 15 米 延长线 线缆/中继器 15 米 x 5 毫米/50 x 12 毫米 510 克
遥控器 50 x 120 x 12 毫米 51 克	
包装 500 x 152 x 310 毫米 4.1 千克	
墙面/桌面底座 210 x 120 x 99 毫米 255 克	

盒内包装物品

摄像头、扬声器电话、遥控器、两根用于连接扬声器电话与集线器以及摄像头与集线器的 5 米连接线、一根用于连接集线器与 PC 的 3 米连接线、用于收纳连接线的尼龙搭扣、用于固定集线器与桌面的尼龙搭扣、有源集线器、带地区通用插头的电源适配器、底座、入门指南、质保卡。

质保

2 年有限硬件质保

www.logitech.com.cn

悦达 889 中心
上海市静安区长寿路 1111 号 25 楼
邮编：200042

2021年12月发布

¹ 可与 Microsoft® Lync® 2010 和 2013、腾讯会议、飞书会议、钉钉会议以及罗技协作计划 (LCP) 成员搭配使用，包括 Vidyo、Zoom 和 Lifesize Cloud (请参考 www.logitech.com/lcp 以获得最新信息)

² 可与 Microsoft® Lync® 2013、Skype™ 和 Cisco Jabber® 搭配使用

³ 可与支持 NFC 的移动设备搭配使用

⁴ 请参见 www.logitech.com/cisocompatibility 以了解最新版本

⁵ 包括 Blue Jeans、BroadSoft、Lifesize、Vidyo 和 Zoom。请参见 www.logitech.com/lcp 以获得完整清单和最新信息

⁶ 了解有关 CC3500e 延长线缆的更多详情，请访问：www.logitech.com/accessories。

⁷ 可与 Microsoft® Lync® 2013、Skype for Business、Skype™、Cisco Jabber® 和完全集成的 LCP 参与者搭配使用

版权所有 © 2017 年罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有，并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。